


大埔县城乡建设用地增减挂钩三河镇先觉村汇城村项目区(全域土地综合整治) 拆旧区工作量汇总表

序号	项目名称	单位	工程量	备注
一	地质灾害工程			
1.1	土方开挖(就近利用)	m ³	13144.0	不稳定斜坡清理
二	因地质平			
2.1	土方开挖(就近堆存)	m ³	15900.4	
2.2	土方回填(渣土机推平)	m ³	30327.4	开挖土方利用
三	道路工程			
3.1	新建泥结碎石道路L701	m	651.8	均宽4m泥结碎石路面
四	灌溉排水工程			
4.1	新建排洪沟	m	1572.8	浆砌片石
4.1.1	新建排洪沟PH01	m	550.3	0.8m*0.8m
4.1.2	新建排洪沟PH02	m	1022.5	0.8m*0.8m
4.2	新建截水沟	m	1123.3	浆砌片石
4.2.1	新建截水沟JS01	m	703.8	0.5m*0.6m
4.2.2	新建截水沟JS02	m	182.5	0.5m*0.6m
4.2.3	新建截水沟JS03	m	50.9	0.5m*0.6m
4.2.4	新建截水沟JS04	m	186.1	0.5m*0.6m
4.3	预埋涵管	m	93.2	DN500砼承插管
4.3.1	预埋涵管01	m	28.3	DN500
4.3.2	预埋涵管02	m	11.8	DN500
4.3.3	预埋涵管03	m	19.6	DN500
4.3.4	预埋涵管04	m	33.5	DN500
4.4	蓄水池	m ²	482.02	浆石混凝土
五	绿化工程			
5.1	挂网喷播植草	m ²	36925.6	挂网
5.1.1	挂网喷播植草1	m ²	7470.6	坡度1:1.03
5.1.2	挂网喷播植草2	m ²	16134.2	坡度1:1.09
5.1.3	挂网喷播植草3	m ²	645.1	坡度1:1.74
5.1.4	挂网喷播植草4	m ²	1372.0	坡度1:0.85
5.1.5	挂网喷播植草5	m ²	11303.5	坡度1:0.67
5.2	浆砌植草	m ²	17512	浆砌和行距0.5m, 坡脚和平台处
5.2.1	浆砌植草1	m ²	10928	行距和堆距均为0.5m, 15cm通草层
5.2.2	浆砌植草2	m ²	6072	行距和堆距均为0.5m, 15cm通草层
5.2.3	浆砌植草3	m ²	514	行距和堆距均为0.5m, 15cm通草层
5.3	缓坡及干塘浆砌植草绿化	m ²	5386.5	平地及缓坡
5.3.1	浆砌植草1	m ²	672.1	坡度1:0.83
5.3.2	浆砌植草2	m ²	4303.4	平台
5.3.3	浆砌植草3	m ²	411.0	平台
5.4	主动防护网	m ²	24493.0	挂网
5.4.1	主动防护网1	m ²	13844.5	坡度1:0.53
5.4.2	主动防护网2	m ²	10648.5	坡度1:0.54
六	拆除工程			
6.1	拆除工程(砼路)	m ²	108.44	既有废弃厂房拆除
6.2	砂场清运	m ³	17118.7	现状砂场清运, 由所有人自行负责
七	塔吊与管护			
7.2	管护	m ²	34490.40	绿化工程管护
八	监测工程			
8.1	边坡监测工程	项	1	在坡顶及平台上设置变形监测点
8.2	生态监测工程	项	1	生态修复监测

项目区施工后土地利用结构表

一级类	二级类	实施前面积(公顷)	实施前面积(亩)	占总面积比例(%)	实施后面积(公顷)	实施后面积(亩)	占土地总面积比例(%)	实施前后增减面积(公顷)
06	工矿仓储用地	8.6263	129.39	100.00	0.0000	0.00	0.00	-8.6263
	小计	8.6263	129.39	100.00	0.0000	0.00	0.00	-8.6263
02	园地	0.0000	0.00	0.00	2.9909	44.86	34.67	2.9909
	小计	0.0000	0.00	0.00	2.9909	44.86	34.67	2.9909
03	林地	0.0000	0.00	0.00	5.1387	77.08	59.57	5.1387
	小计	0.0000	0.00	0.00	5.1387	77.08	59.57	5.1387
10	交通运输用地	0.0000	0.00	0.00	0.2660	3.99	3.08	0.2660
	小计	0.0000	0.00	0.00	0.2660	3.99	3.08	0.2660
11	水域及水利设施用地	0.0000	0.00	0.00	0.0482	0.72	0.56	0.0482
	小计	0.0000	0.00	0.0000	0.1825	2.74	2.12	0.1825
	小计	0.0000	0.00	0.0000	0.2307	3.46	2.67	0.2307
建设规模面积		8.6263	129.39	100.00	8.6263	129.39	100.00	0.0000

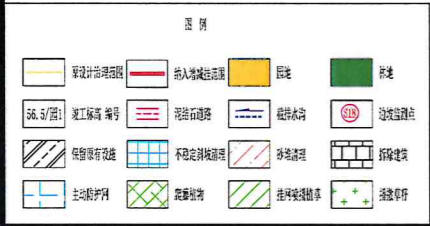

建设单位:	大埔县三河镇人民政府
施工单位:	深圳市和顺达建筑工程有限公司
监理单位:	中科标禾工程项目管理有限公司
设计单位:	湖南省湘城现代设计咨询有限公司
图号:	L
比例尺:	1:1000
日期:	2025.7